



Katalog 2026


SYSTEMY KLIMATYZACJI

SPLIT I MULTISPLIT

Ta sama jakość,
nowa nazwa

F $\ominus$ **Fuji Electric**



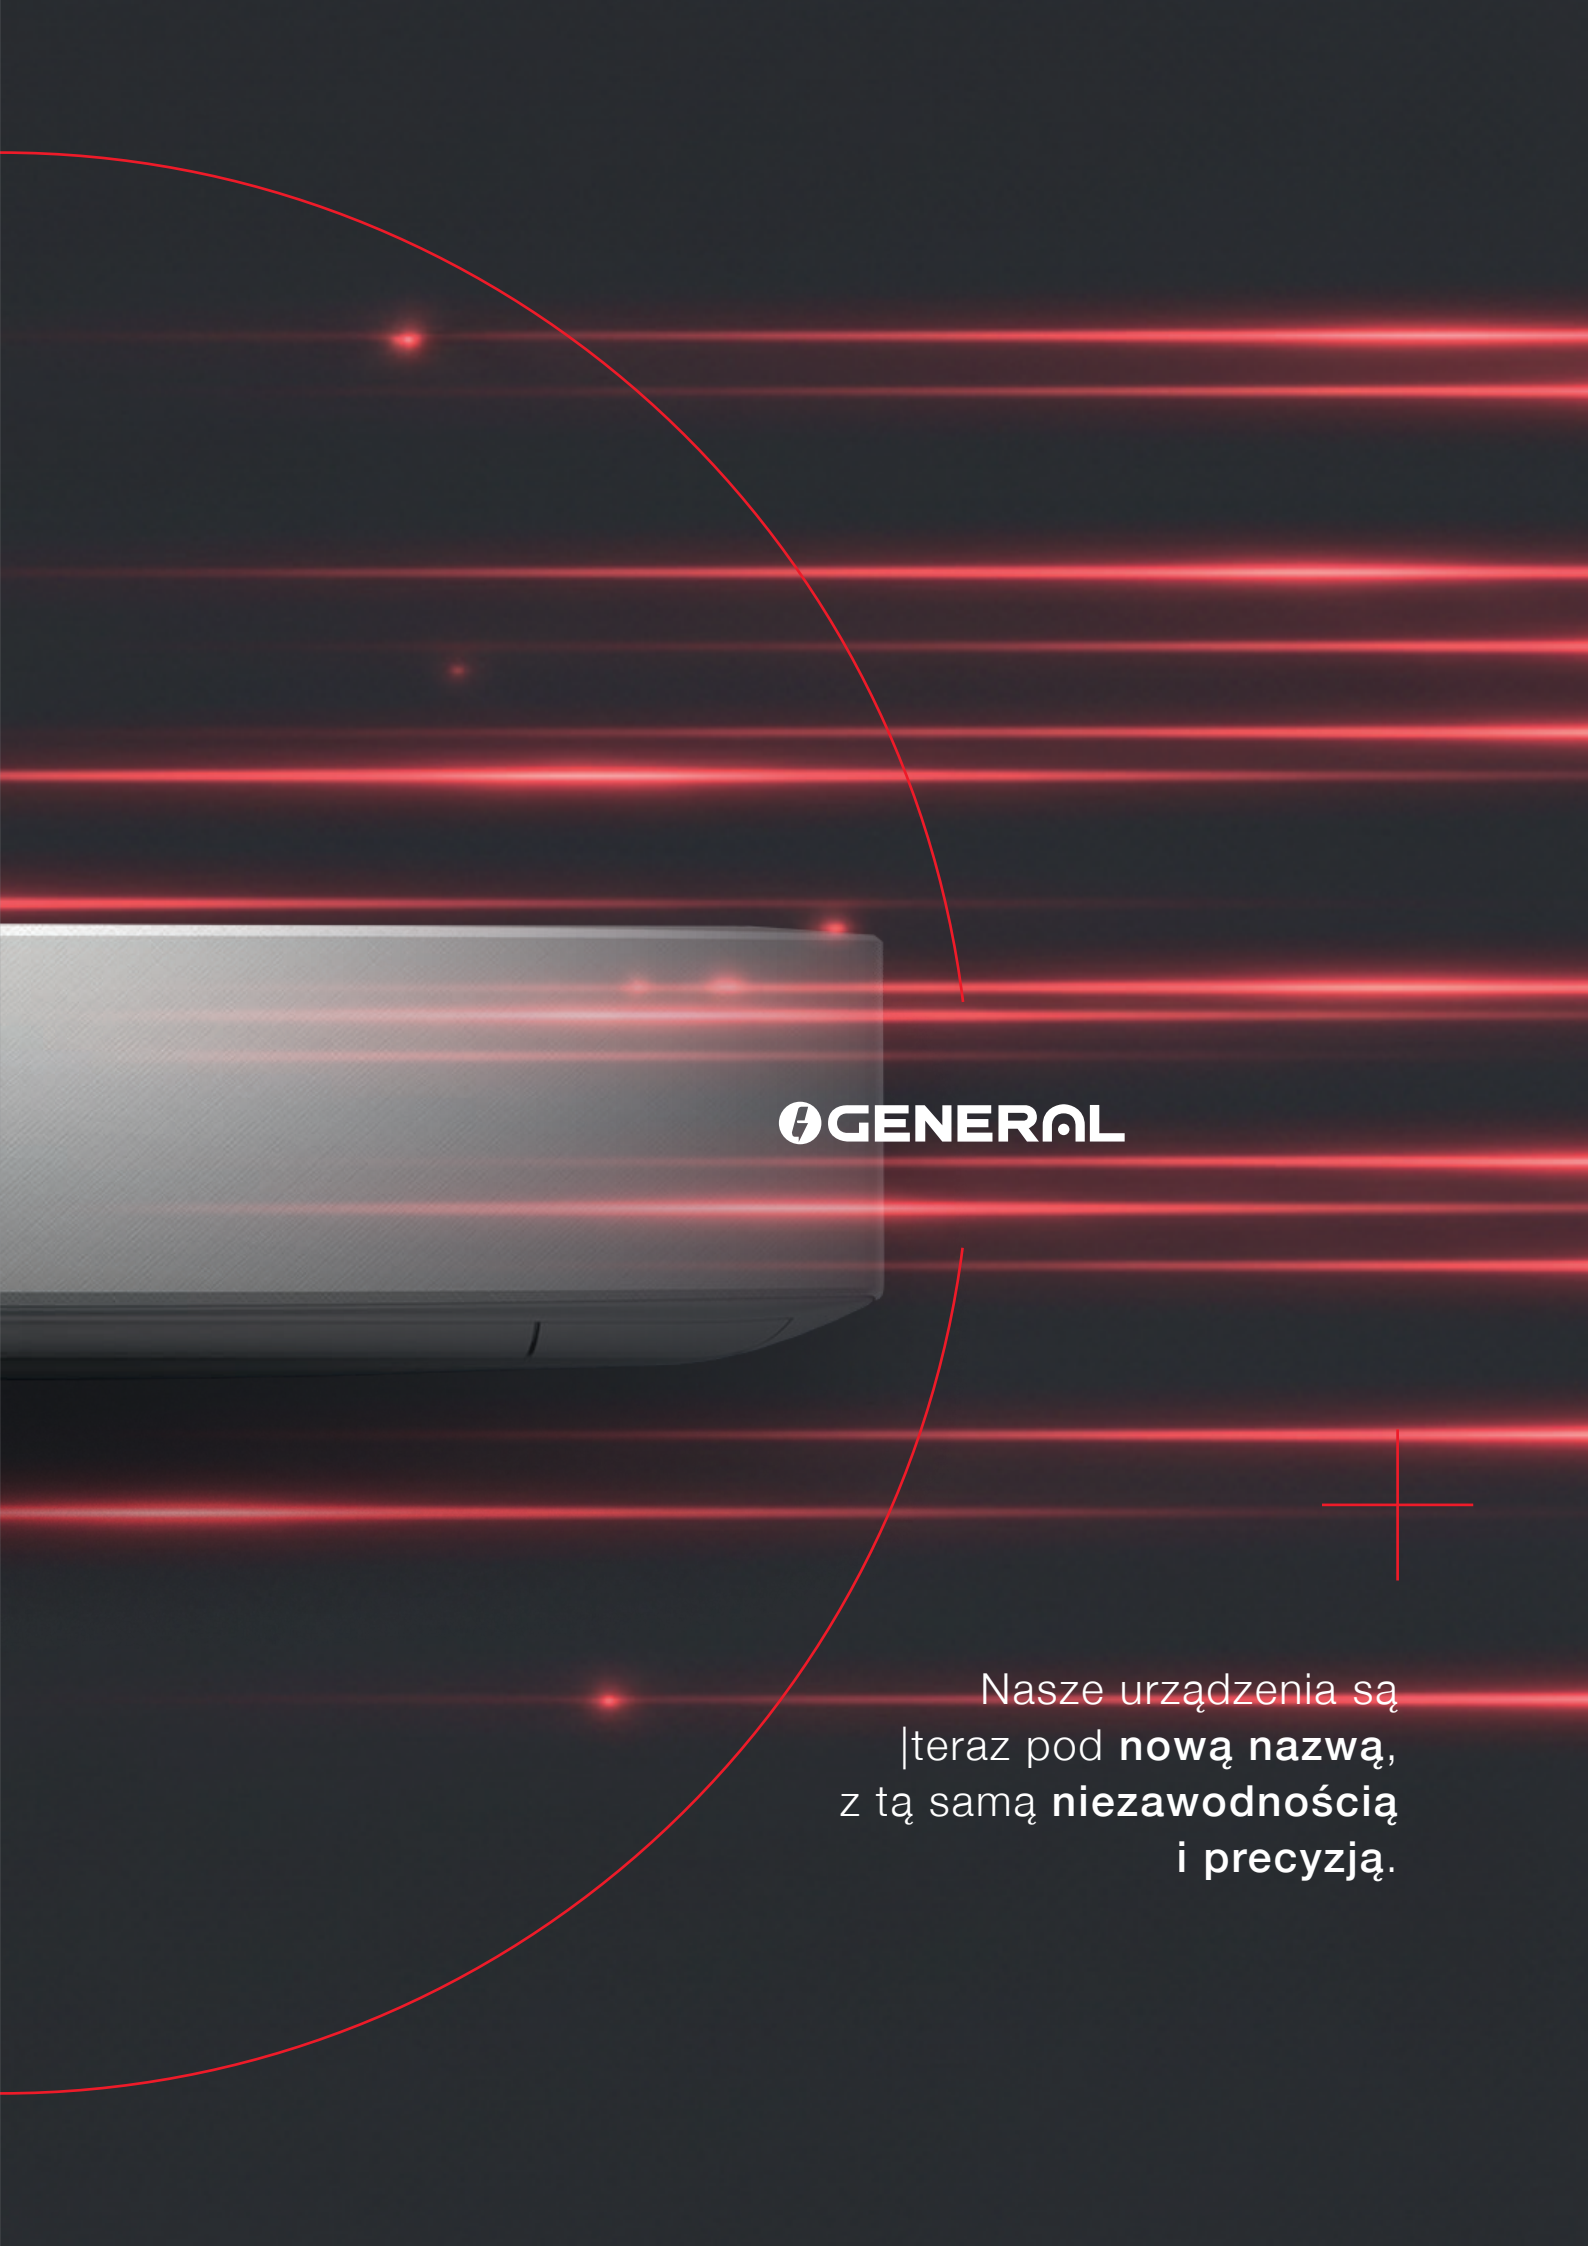

 GENERAL

Nasze urządzenia są
|teraz pod **nową nazwą**,
z tą samą **niezawodnością**
i **precyzją**.



Klimatyzatory KGTG

TYP ŚCIENNY

*Komfort w standardzie dla alergików
z czujnikiem ruchu*

Klimatyzatory serii KGT to bardzo ciche i ekologiczne urządzenia oferujące najwyższą klasą energetyczną A⁺⁺⁺. Urządzenia są wyposażone w inteligentny czujnik Save & Stop, który przyczynia się do oszczędności energii. Dzięki prostej budowie urządzenie jest doskonałym wyborem do każdego wnętrza. W standardzie urządzenia posiadają elektrostatyczny filtr polifenolowy i filtr jonowy.

GOOD
DESIGN

CECHY

Sterowanie Wi-Fi

Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca.

Nowy interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia kontrolowanie od 1 do 50 jednostek równocześnie. Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy użyciu urządzenia mobilnego z aplikacją AIRSTAGE MOBILE, nawet gdy jesteś poza domem czy biurem.

Wysoka energooszczędność

Wysoka klasa efektywności energetycznej została osiągnięta dzięki wymiennikowi ciepła lambda, powiększonego wentylatora oraz nowego czynnika.

FILTRY W STANDARDZIE

Elektrostatyczny filtr polifenolowy

Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegają związki polifenolu z jabłek.

Jonowy filtr

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.



MOCE [kBtu/h]

07 | 09

12 | 14

MODEL

RSH07KGTG
RSH09KGTG
RSH12KGTG
RSH14KGTG

WYMIARY [mm]

270 × 834 × 215

GRZANIE

przy -15°C

CHŁODZENIE

przy -10°C

CECHY



Sterowanie Wi-Fi



Bardzo cicha praca



Czujnik obecności

TRYBY PRACY



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy

AUTOMATYKA



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. załącza pionowe



Powrót ustawień po zan. napięcia

PROGRAMOWANIE



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

FILTR



Wskaźnik LED - czyszcz. filtra



Elektrostat. filtr polifenolowy



Filtr jonowy o wydł. żywotności



Filtr z jonami srebra

DANE TECHNICZNE

Fuji Electric Jednostka wewnętrzna			RSH07KGTG	RSH09KGTG	RSH12KGTG	RSH14KGTG
Fuji Electric Jednostka zewnętrzna			ROH07KGC	ROH09KGC	ROH12KGC	ROH14KGC
Zasilanie		V/Hz	230/1/50			
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0 (0,9 – 3,3)	2,5 (0,9 – 3,6)	3,4 (0,9 – 4,1)	4,2 (0,9 – 4,5)
	Grzanie		2,5 (0,9 – 5,2)	2,8 (0,9 – 5,4)	4,0 (0,9 – 6,1)	5,4 (0,9 – 6,4)
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,400 / 0,500	0,550 / 0,600	0,870 / 0,910	1,220 / 1,450
EER	Chłodzenie	—	5,00	4,55	3,91	3,44
COP	Grzanie		5,00	4,67	4,40	3,72
Moc obliczeniowa	Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C)	kW	2,0 / 2,3	2,5 / 2,4	3,4 / 2,5	4,2 / 4,0
SEER	Chłodzenie	—	9,80 A***	9,40 A***	8,80 A***	8,00 A**
SCOP	Grzanie		5,20 A***	5,20 A***	5,20 A***	4,60 A**
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	9,0 / 10,5
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	71	93	135	184
	Grzanie		618	646	673	1 217
Osuszanie		l/h	1,1	1,3	1,6	1,7
Poziom ciśnienia akustycznego	J. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)	dB (A)	36 / 32 / 29 / 19	38 / 34 / 29 / 19	40 / 35 / 30 / 19	43 / 36 / 30 / 20
	J. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)		38 / 34 / 31 / 20	39 / 34 / 31 / 20	42 / 38 / 33 / 21	44 / 39 / 33 / 24
	J. zew. (Chłodzenie / Grzanie)		42 / 43	44 / 45	50 / 50	50 / 50
	J. wew. (Chłodzenie / Grzanie)		49 / 51	52 / 52	56 / 58	57 / 59
Poziom mocy akustycznej	J. zew. (Chłodzenie / Grzanie)		56 / 56	58 / 58	65 / 66	65 / 66
Przepływ powietrza	J. wew. / j. zew.	m³/h	570 / 1 390	640 / 1 480	680 / 1 800	750 / 1 800
			610 / 1 350	630 / 1 420	750 / 1 690	780 / 1 690
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	J. wew.	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
		kg	10	10	10	10
Masa	J. zew.	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290
		kg	30	30	31	32
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz / Gaz	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Średnica rurki skroplin	J. wew. / j. zew.	mm	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8
Max długość przewodów	(Bez doładowania czynnika)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max różnica poziomów		m	15	15	15	15
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C DB	-10 do 50	-10 do 50	-10 do 50	-10 do 50
	Grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość w urządzeniu	kg (CO ₂ eq-t)	0,75 (0,506)	0,75 (0,506)	0,85 (0,574)	0,85 (0,574)

W ZESTAWIE

Pilot
bezpilotowy

Jednostka zewnętrzna dla
wszystkich urządzeń



AKCESORIA OPCJONALNE

Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:
Sterownik przewodowy (panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Moduł do podłączenia pilota przewodowego:
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RVRX
UTY-RNRX25
UTY-RLRX
UTY-RHRX
UTY-RSRX
UTY-TERX
UTY-TWRX22
UTY-VKX
UTY-VMSX
UTY-XCSX22
UTY-XWZX
UTY-VTGX
UTY-VTGXV

WYMIARY

