



Katalog 2026


SYSTEMY KLIMATYZACJI

SPLIT I MULTISPLIT

Ta sama jakość,
nowa nazwa

F $\ominus$ **Fuji Electric**



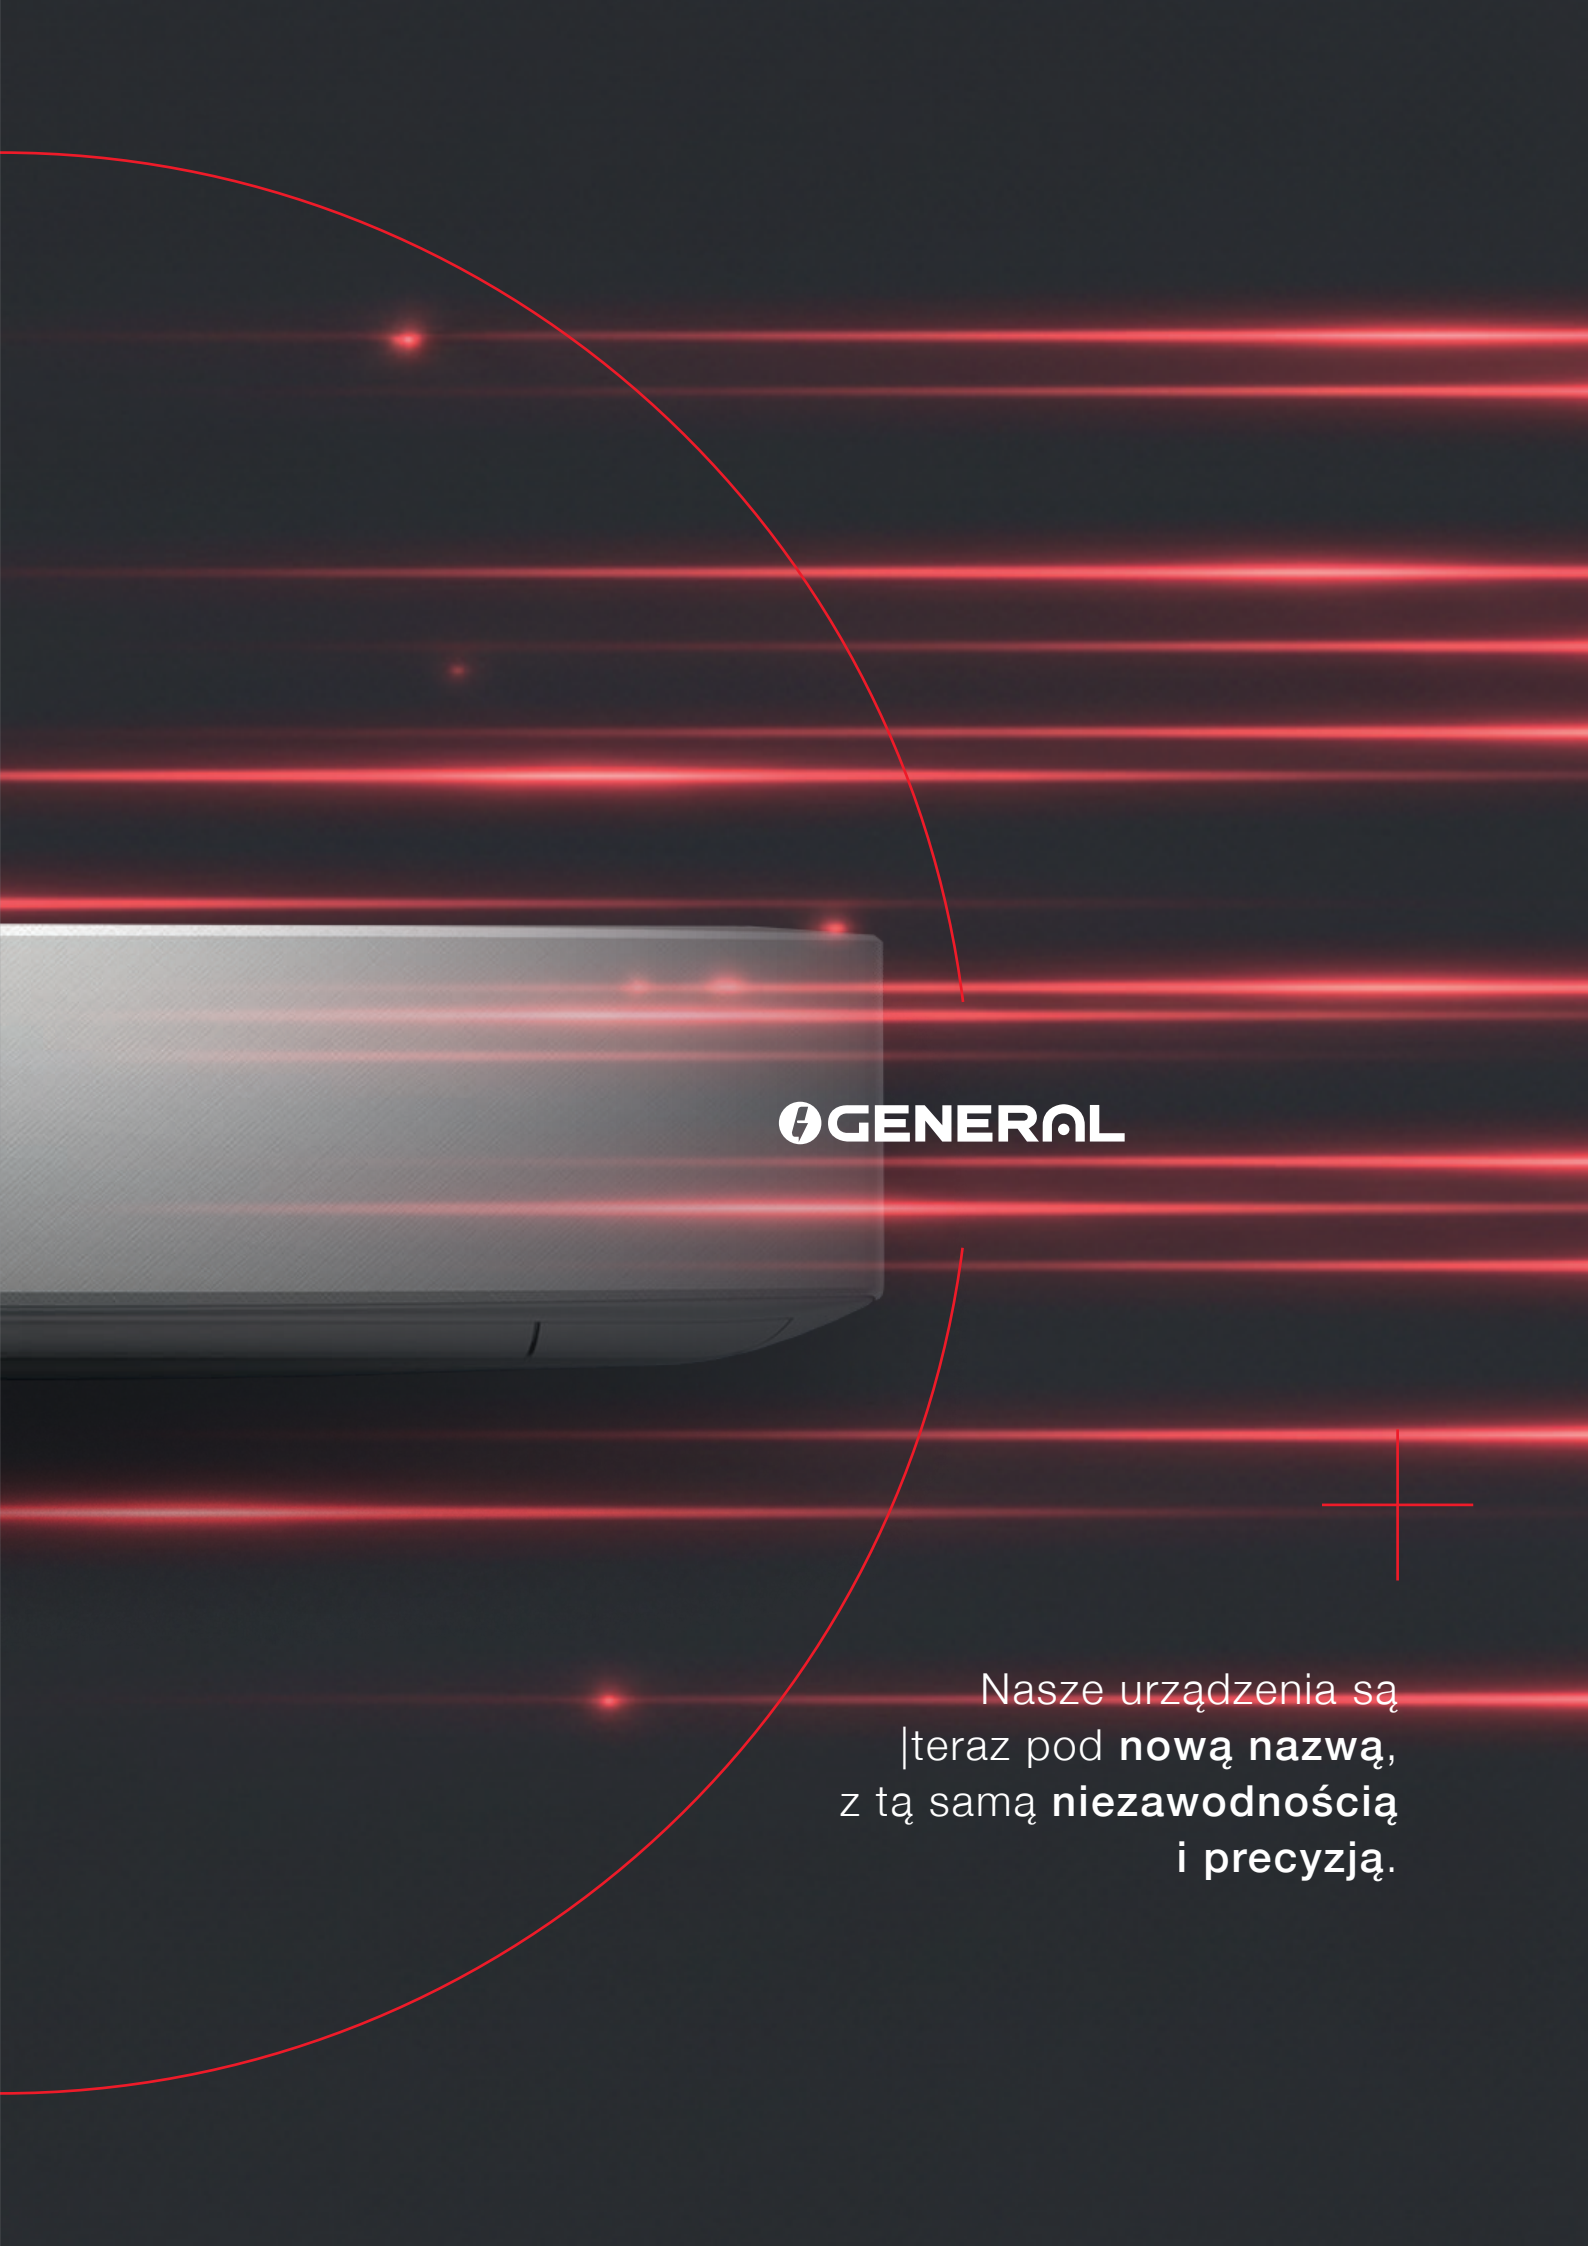

 GENERAL

Nasze urządzenia są
|teraz pod **nową nazwą**,
z tą samą **niezawodnością**
i **precyzją**.



Klimatyzatory KMCEN Nordic



TYP ŚCIENNY

Stworzony specjalnie do ogrzewania

Klimatyzatory KMCEN Nordic to urządzenia, które poza chłodzeniem mogą służyć do dogrzewania w okresie zimowym. Budowa urządzenia pozwala na wydajną pracę w bardzo niskich temperaturach.

CECHY

Wydajne grzanie w niskich temperaturach

Urządzenie przystosowane do pracy w skrajnie niskich warunkach. Jednostki mają powiększony skraplacz i mają dodatkową grzałkę podstawy. Zastosowanie typowo do grzania w okresie zimowym.

Skuteczniejszy nawiew

Ruchomy dyfuzor umożliwia dopasowanie kierunku przepływu powietrza w zależności od wybranego trybu – chłodzenia lub grzania.

Tryb wydajnej pracy

Dostępny jest 20 minutowy tryb ciągłej pracy, który pozwala na błyskawiczne ogrzanie lub ochłodzenia pomieszczenia.

Wi-Fi (standard)

Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca. Nowy interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia kontrolowanie od 1 do 50 jednostek równocześnie. Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy użyciu urządzenia mobilnego z aplikacją AIRSTAGE mobile, nawet gdy jesteś poza domem czy biurem.

FILTRY W STANDARDZIE

Elektrostatyczny filtr polifenolowy

Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegają związki polifenolu z jabłek.

Jonowy filtr

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.



MOCE [kBtu/h]

09 | 12 | 14

MODEL

Fuji Electric

Kolor biały

K. czarny

RSG09KMCEN

RSG09KMCEN-B

RSG12KMCEN

RSG12KMCEN-B

RSG14KMCEN

RSG14KMCEN-B

GENERAL

Kolor biały

K. czarny

ASHG09KMCEN

ASHG09KMCEN-B

ASHG12KMCEN

ASHG12KMCEN-B

ASHG14KMCEN

ASHG14KMCEN-B

WYMIARY [mm]

270 × 834 × 222

GRZANIE

CHŁODZENIE

przy -25°C

przy -10°C

CECHY

Sterowanie
Wi-FiBardzo cicha
pracaZymwalny
panel
obudowy

TRYBY PRACY

Tryb
ekonomicznyTryb pełnej
mocy

AUTOMATYKA

Autom.
zmiana
trybu pracyAutom.
regulacja
siły nawiewuAutom. załazuje
pionowePowrót
ustawień
po zan.
napięcia

PROGRAMOWANIE

Funkcja
10°C HeatProgram
nocnyProgramator
dobowyProgramator
tygodniowy

FILTR

Wskaznik
LED
– czyszcz.
filtraFiltr jonowy
o wydł.
żywnościElektrostat.
filtr
polifenolowy

DANE TECHNICZNE

Fuji Electric (j. wew. / j. zew.)			RSG09KMCEN RSG09KMCEN-B / ROG09KMCEN	RSG12KMCEN RSG12KMCEN-B / ROG12KMCEN	RSG14KMCEN RSG14KMCEN-B / ROG14KMCEN
GENERAL (j. wew. / j. zew.)			ASHG09KMCEN ASHG09KMCEN-B / AOHG09KMCEN	ASHG12KMCEN ASHG12KMCEN-B / AOH12KMCEN	ASHG14KMCEN ASHG14KMCEN-B / AOHG14KMCEN
Zasilanie		V/t/Hz	230/1/50		
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,5 (1,0 – 3,8)	3,4 (1,0 – 4,2)	4,2 (1,2 – 4,65)
	Grzanie		3,2 (0,9 – 5,7)	4,0 (0,9 – 5,9)	5,4 (0,9 – 6,4)
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,54 / 0,72	0,8 / 0,96	1,1 / 1,4
EER	Chłodzenie	—	4,63	4,25	3,82
COP	Grzanie		4,44	4,17	3,86
Moc obliczeniowa	Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-15°C)	kW	2,5 / 3,40	3,6 / 4,3	4,9 / 6,0
SEER	Chłodzenie	—	6,5 A**	7,5 A**	7,3 A**
SCOP	Grzanie		4,6 A**	4,6 A**	4,6 A**
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	2,5 / 3,3	3,6 / 4,3	4,9 / 6,2
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	135	159	201
	Grzanie		761	1096	1278
Osuszanie		l/h	0,3	1,1	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego	J. wew. (Grzanie)	dB (A)	42 – 22	43 – 22	44 – 24
	J. zew. (Grzanie)		43	43	49
Poziom mocy akustycznej	J. wew. (Grzanie/Chłodzenie)		57 / 55	58 / 56	60 / 58
	J. zew. (Grzanie/Chłodzenie)		56 / 59	56 / 59	59 / 61
Przepływ powietrza	J. wew. / j. zew.	m³/h	670 / 1 770	690 / 2 210	770 / 2 450
Wymiary netto (wys. × szer. × gł.)	J. wew.	mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222
	J. zew.		542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Masa	J. wew.	kg	10	10	10
	J. zew.		33	36	42
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz / Gaz	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Średnica rurki skroplin	J. wew. / j. zew.	mm	13,8 / 15,8 – 16,7	13,8 / 15,8 – 16,7	13,8 / 15,8 – 16,7
Max długość przewodów	(Bez doładowania czynnika)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max różnica poziomów		m	15	15	15
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C DB	10~43	10~43	10~43
	Grzanie		-25~24	-25~24	-25~24
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość w urządzeniu	kg (CO ₂ eq-t)	0,85 (0,574)	0,94 (0,635)	1,12 (0,756)

W ZESTAWIE

Pilot bezprzewodowy



Jednostka zewnętrzna dla

09/12/14KMCEN



AKCESORIA OPCJONALNE

Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:

Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:

Prosty sterownik przewodowy:

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

Interfejs do splitów:

Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:

Interfejs MODBUS®:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RVRX

UTY-RNRXZ5

UTY-RSNXM

UTY-XWZXZ5

UTY-TWBXF2

UTY-TFSXW1

UTY-VKSX



UTY-VMSX

UTY-TERX

UTY-VTGX

UTY-VTGXV

WYMIARY

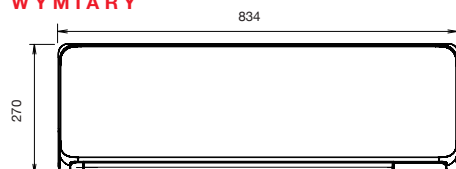

* Produkty marki Fuji Electric dostępne do wyczerpania zapasów w związku z procesem rebrandingu na markę General.